



Empfohlenes Lochbild
 Bestückungsseite
 Toleranzen nach DIN IEC 326
 Teil 3 sehr fein

- ◆ Fixierloch $\varnothing 1.6^{+0.1}$
- ◆ Anschlußloch $\varnothing 1.3^{+0.1}$

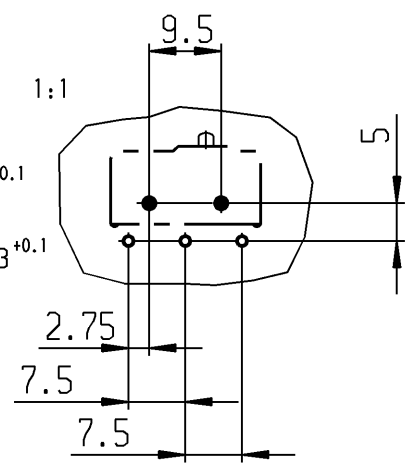

Aufschrift

Ⓜ
 1050 μ
 5/250~
 50E3 T100 10
 5A 125-250V AC 1/10HP
 R 56
 Herstelljahr/-woche
 nach DIN EN 60062

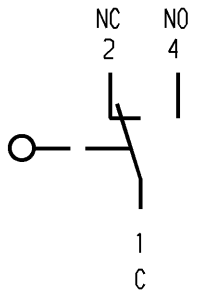

Wechsler 1-polig

- Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.50 N
- Rückschalskraft ≥ 0.50 N
- Differenzweg ≤ 0.20 mm

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.		
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original DIN A4		Maßstab SCALE 2:1		K 1050.4102
\pm		bis/UP TO 6		über/OVER 6 bis/UP TO 30		über/OVER 30		0 10 20 30 mm		Schnappschalter	
±		0.2		0.3							
d		35932		25.03.03 vor		i		gez./DRAWN BY 22.11.93 mk			
c		29551		21.06.00 pfu		h					
b		24232		11.11.96 gc		g					
a		0		07.04.94 mk		f		Ersatz für/REPLACEMENT OF			
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY	

MARQUARDT
 Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim