©THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

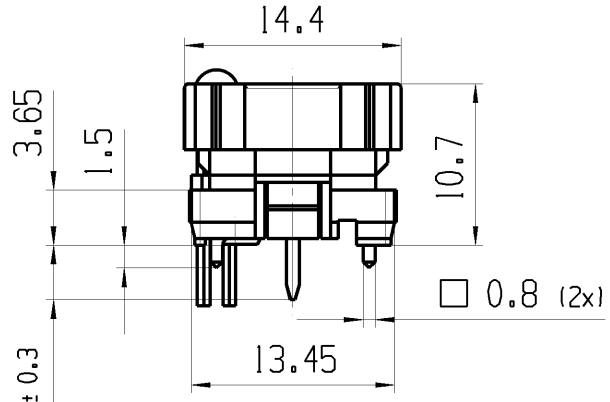

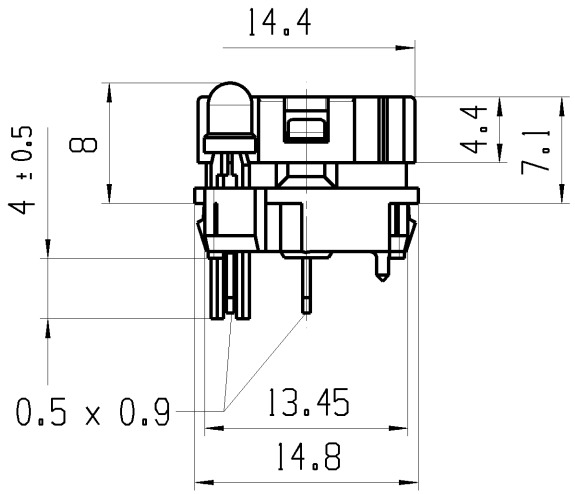

Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung
(Grat gegenueber Bestueckungsseite)

Recommended cut-out for snap-in fixing
(edge opposite to snap-in direction)

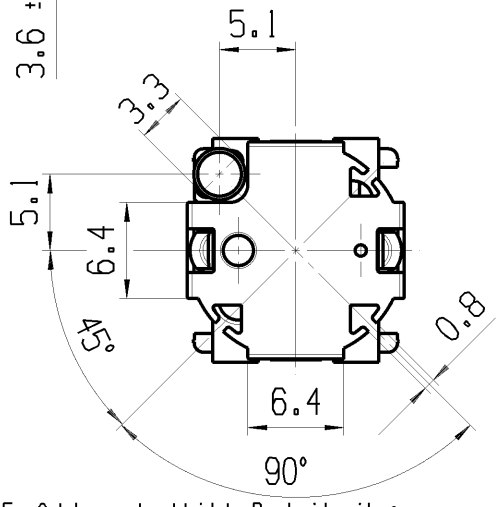

Empfohlenes Lochbild, Bauteilseite;
Toleranz nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein

Recommended terminal layout, side of component;
tolerance as per DIN IEC 326 item 3 very fine

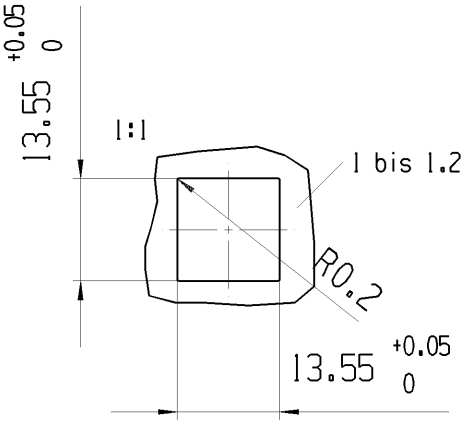

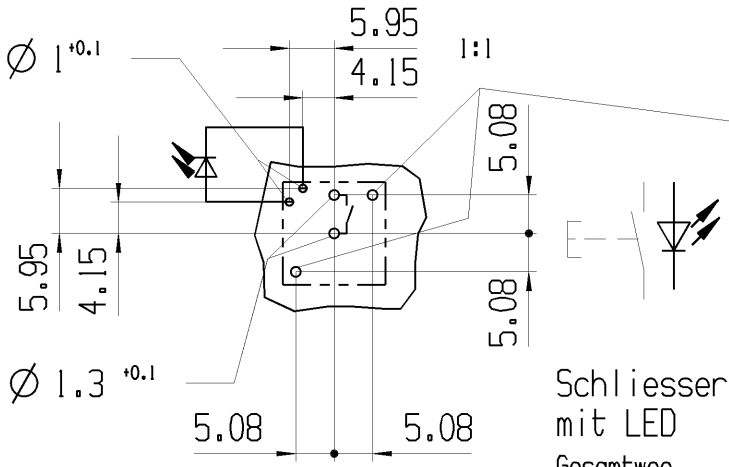

Fixierloch: Fuer Rahmenmontage Ø 1.3 +0.1
Fuer Lpl-Montage an den gewuenschten Sitz angepasst

fixing hole: For snap-in fixing Ø 1.3 +0.1
For mounting on PC-board fitted for desired fit

Marking
Aufschrift

Schliesser 1-polig mit LED

SPNO with LED

Gesamtweg	total travel
Betaetigungskraft	actuating force
Schaltspannung	voltage
Schaltstrom	rating
LED rot	LED red
Strombegrenzung erforderlich	current limitation required

1.4mm± 0.2mm	
ca. 0.7 N	
max. 28 V	
max. 100 mA	
20mA	

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.

fuer Winkel FOR ANGLE ° ±

Allgemeintoleranzen
UNTOLERANCED DIMENSIONS

PROJEKTION

Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES

	Laenge LENGTH	Radien RADII
0-6	± 0.2	± 0.2
>6-15	± 0.3	± 0.3
>15-30	± 0.3	± 0.3
>30-70	±	±
>70-120	±	
>120-200	±	

Pause COPY

Blatt SHEET 01

Original Din A4

Massstab SCALE 2:1

0 10 20 30mm

TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index
K	64254111	c

TASTE

Keyboard Switch

CAD: NX V4.0

gez./DRAWN BY 23.07.07 BRC
gepr./CHECKED BY

Ersatz fuer/REPLACEMENT OF
Zg.gl.Nr.v.23.03.90

MARQUARDT

Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY
c	52053	23.07.07 BRC			
b	21815	05.10.92 WS			
a	20657	25.01.91 WS			

©Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.