ROHS环保

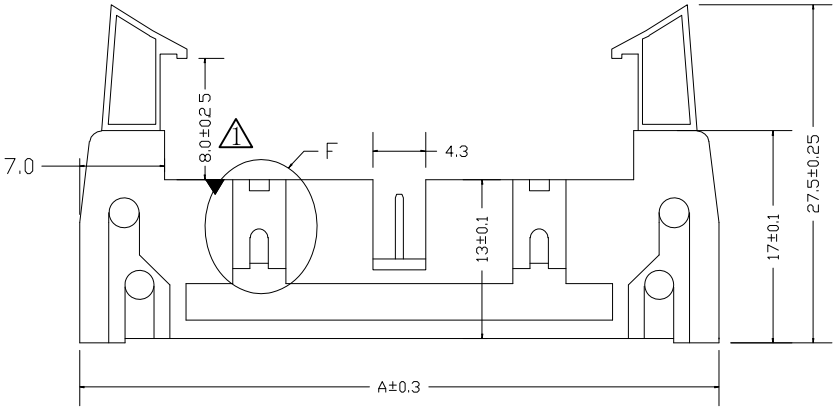

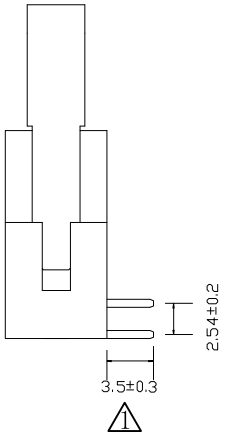

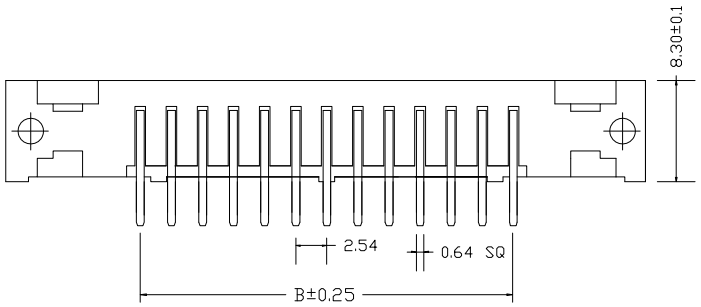



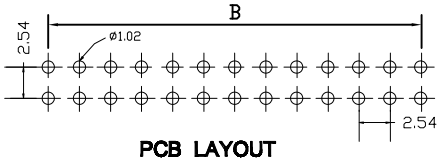

PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS:

Current Rating:	3AMP
Insulator Resistance:	1000Megohms min
Voltage Rating:	AC 500V
Operating Temperature:	-40° ~+85°
Max Processing Temp:	220° for3~5 seconds
Contact Material:	Brass
Insulator Material:	PBT Black
Plating:	Glod Flash

no.of Contacts	A	B
6P	26.82	5.08
8P	29.36	7.62
10P	31.9	10.16
12P	34.44	12.70
14P	36.98	15.24
16P	39.52	17.78
18P	42.06	20.32
20P	44.60	22.86
24P	49.68	27.94
26P	52.22	30.48
30P	57.30	35.56
34P	62.38	40.64
40P	70.00	48.26
50P	82.70	60.96
60P	95.40	73.66
64P	100.48	78.74

⚠1 F在18P及18P以上才有

编号 DWG.NO.		标记 REV. LTR.	日期 DATE	变更内容 REVISION NOTES	签名 SIGN	版次 REV.
		⚠1	19-2-20	更新卡扣.料号和PC尺寸	LXW	A.1

topt 深圳市鑫冠辉电子有限公司

一般公差 COMMONLY TOLERANCES		图号 DWG. NAME	XGH-DWG-A3613	绘图 PLOT	LXW	比例 SCALE	1:1
X.	±0.30	料号 PART NO.	BH1-32XX-RBB-G0-TR	审核 CHECKED	LIYAN	单位 UNIT	MM
X.X	±0.25	品名 TITLE	牛角2.54 2XNP 90度 PC3.5			版次 REV.	A.1
X.XX	±0.20			核准 APPROVED		页次 SHEET	01
X.XXX	±0.15			日期 DATE	2019-02-20	图幅 MAPS	A4
ANGLE	±2°	THIRD ANGLE PROJECTION:					