


耐高温玻璃纤维套管

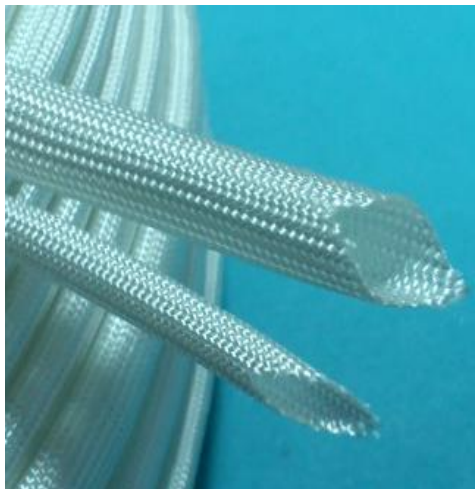

型号：SB-TGS-1S

工作温度：500° C - 550° C

结构

耐高温玻璃纤维套管由无碱玻璃纤维纱编织成管，然后经高温处理而成。

特点

具有自熄性，机械性能好，耐高温，柔韧性好，绝缘强度好等优点。

应用

用于高温的加热元件，家用电加热器具和烹饪器具，所有电热机，耐高温的电缆组件等。

技术指标

项目	性能指标		说明
耐热测试	无破裂现象	OK	400±5°C 6小时老化
火焰测试	VW-1	OK	UL 1441

尺寸

内径		最小厚度 (mm)	标准包装 米/卷
内径 (mm)	公差 (mm)		
φ 0.5	+0.5, -0.5	≥0.25mm	200
φ 1.0	+0.5, -0.5	≥0.25mm	200
φ 1.5	+0.5, -0.5	≥0.25mm	200
φ 2.0	+0.5, -0.5	≥0.25mm	100
φ 2.5	+0.5, -0.5	≥0.30mm	100
φ 3.0	+0.5, -0.5	≥0.30mm	100
φ 3.5	+0.5, -0.5	≥0.30mm	100
φ 4.0	+0.5, -0.5	≥0.30mm	100
φ 4.5	+0.5, -0.5	≥0.35mm	100
φ 5.0	+0.5, -0.5	≥0.35mm	100
φ 6.0	+0.5, -0.5	≥0.35mm	100
φ 7.0	+0.5, -0.5	≥0.40mm	50
φ 8.0	+0.5, -0.5	≥0.40mm	50
φ 9.0	+0.5, -0.5	≥0.45mm	50
φ 10.0	+1.0 -1.0	≥0.45mm	50
φ 12.0	+1.0, -1.0	≥0.45mm	50
φ 14.0	+1.0, -1.0	≥0.45mm	50
φ 16.0	+1.0, -1.0	≥0.45mm	50
φ 18.0	+1.0, -1.0	≥0.45mm	50
φ 20.0	+1.0, -1.0	≥0.50mm	25
φ 25.0	+1.0, -1.0	≥0.50mm	25
φ 30.0	+1.0, -1.0	≥0.50mm	25

颜色：标准颜色为白色。