


无卤环保阻燃带胶热缩管 (2:1,3:1, 4:1)

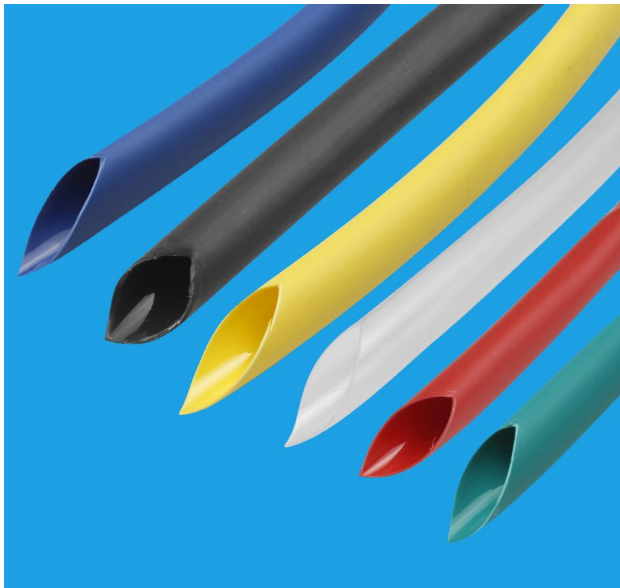

**型号: SBD-DWHF (2X,3X, 4X)**

工作温度:  $-45^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$

收缩温度:  $70^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$

收缩比例: 2:1 & 3:1 & 4:1

**结构**

无卤环保阻燃带胶双壁管是由无卤阻燃聚烯烃和热熔胶加工而成。外层采用无卤、阻燃的聚烯烃绝缘材料, 内层采用热熔胶加工而成。外层具有绝缘, 防腐, 耐磨, 阻燃自熄等优点, 内层具有防水密封、防漏气和机械应变缓冲等优点, 整体柔软易于安装, 通过 600V 认证。

**用途**

广泛应用于各类线束、船用电线电缆和金属管密封防水、防潮防腐的密封绝缘、捆扎固定等领域。

**产品标准**

生产标准: UL224, CAN/CSA C22.2 N0198.1-99, SAE-AMS-DTL-23053/4

**尺寸**

1) DWHF-(2X)

内径		收缩前最小内径	自由收缩后			标准包装 (米/盘)
(inch)	(mm)		最大内径	总壁厚	胶层厚度	
1/16	Φ1.6	1.6	0.8	0.60±0.15	0.30±0.1	200
3/32	Φ2.4	2.4	1.2	0.70±0.15	0.35±0.1	200
1/8	Φ3.2	3.2	1.6	0.70±0.15	0.35±0.1	200
3/16	Φ4.8	4.8	2.4	0.80±0.15	0.4±0.1	100
1/4	Φ6.4	6.4	3.2	0.80±0.15	0.4±0.1	100
5/16	Φ7.9	7.9	3.9	0.90±0.15	0.45±0.1	100
3/8	Φ9.5	9.5	4.8	0.90±0.15	0.45±0.1	50
1/2	Φ12.7	12.7	6.4	0.95±0.20	0.45±0.1	1.22
5/8	Φ15.9	15.9	7.9	0.95±0.20	0.45±0.1	1.22
3/4	Φ19.1	19.1	9.5	1.0±0.20	0.45±0.1	1.22
1	Φ25.4	25.4	12.7	1.1±0.20	0.50±0.1	1.22
1 1/4	Φ31.8	31.8	15	1.15±0.20	0.50±0.1	1.22
1 1/2	Φ38.1	38.1	19	1.25±0.20	0.50±0.1	1.22
1 3/4	Φ44.5	44.5	22	1.35±0.20	0.55±0.1	1.22
2	Φ50.8	50.8	25.4	1.5±0.25	0.60±0.1	1.22

2) DWHF-(3X)

内径		收缩前尺寸 (mm)	收缩后尺寸 (mm)			包装标准
(mm)	(inch)		最大内径	总壁厚	胶层壁厚	
Φ2.4	3/32	≥2.4	≤0.80	0.80±0.15	0.40±0.10	200 米/盘
Φ3.2	1/8	≥3.2	≤1.00	0.90±0.15	0.40±0.10	200 米/盘
Φ4.8	3/16	≥4.8	≤1.60	1.05±0.15	0.40±0.10	100 米/盘
Φ6.4	1/4	≥6.4	≤2.20	1.25±0.15	0.45±0.20	100 米/盘
Φ7.9	5/16	≥7.9	≤2.70	1.35±0.15	0.50±0.20	100 米/盘
Φ9.5	3/8	≥9.5	≤3.20	1.45±0.20	0.50±0.20	50 米/盘
Φ12.7	1/2	≥12.7	≤4.20	1.65±0.20	0.50±0.20	1.22 米/根
Φ15.0	5/8	≥15.0	≤5.20	1.80±0.20	0.55±0.30	1.22 米/根
Φ19.1	3/4	≥19.1	≤6.30	1.95±0.20	0.55±0.30	1.22 米/根
Φ25.4	1	≥25.4	≤8.50	2.00±0.40	0.55±0.30	1.22 米/根
Φ30.0	1-1/4	≥30.0	≤10.20	2.15±0.40	0.60±0.30	1.22 米/根
Φ39.0	1-1/2	≥39.0	≤13.50	2.45±0.40	0.60±0.30	1.22 米/根
Φ50.0	2	≥50.0	≤17.00	2.75±0.40	0.80±0.30	1.22 米/根
Φ64.0	2-1/2	≥64.0	≤21.00	3.05±0.40	0.80±0.30	1.22 米/根
Φ76.0	3	≥76.0	≤25.00	3.05±0.50	1.00±0.40	1.22 米/根
Φ90.0	3-1/2	≥90.0	≤30.00	3.10±0.50	1.00±0.40	1.22 米/根
Φ100	4	≥100	≤34.00	3.10±0.50	1.00±0.40	1.22 米/根
Φ125	5	≥125	≤42.00	3.15±0.50	1.00±0.40	1.22 米/根

3) DWHF-(4X)

内径		收缩前内径 (mm)	收缩后尺寸 (mm)			包装标准
(mm)	(inch)		最大内径	总壁厚	胶层厚度	
Φ4.0	2/13	≥4.0	≤1.0	1.05±0.30	0.4±0.30	200 米/盘
Φ6.0	1/4	≥6.0	≤1.5	1.15±0.30	0.4±0.30	100 米/盘
Φ8.0	5/16	≥8.0	≤2.0	1.55±0.30	0.5±0.30	100 米/盘
Φ12.0	1/2	≥12.0	≤3.0	1.75±0.30	0.5±0.30	1.22 米/根
Φ16.0	5/8	≥16.0	≤4.0	2.00±0.30	0.6±0.30	1.22 米/根
Φ20.0	15/19	≥20.0	≤5.0	2.3±0.40	0.6±0.30	1.22 米/根
Φ24.0	1	≥24.0	≤6.0	2.6±0.40	0.6±0.30	1.22 米/根
Φ32.0	1 1/4	≥32.0	≤8.0	3.00±0.50	0.7±0.30	1.22 米/根
Φ52.0	2	≥52.0	≤13.0	3.35±0.50	0.7±0.30	1.22 米/根

**颜色:** 标准颜色为黑色, 其它颜色可订做